

Guatemala, 29 de septiembre 2017
Informe No. 09-2017

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No.34-2017. Corresponsiente del mes de septiembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie A y correlativo No. 00010.

Actividades Realizadas:

1. Alineación y nivelación del muro con recuperación de volumen en fachada del segundo cuerpo escalonado de sustentación arriba del embono de la quinta fila aproximadamente, en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Seguimiento a la recuperación de volumen del núcleo con piedra de embone arriba de la quinta fila sexta fila en fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
3. Registro gráfico del Pozo No. 78.
4. Preparación de mezcla para la recuperación de volumen arriba de la quinta fila del segundo cuerpo escalonado de sustentación del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
5. Hidratación de cal para la preparación de mezcla.
6. Se solicitó agua a la Unidad de Transporte para la Plaza Oeste.


Resultados Obtenidos

1. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que con el grupo de albañiles y ayudantes de seguimiento la alineación y nivelación del muro que se levanta con piedra de embono arriba de la quinta fila en el segundo cuerpo escalonado de sustentación en la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste a lo largo de 43.50m por 0.55m de alto. Esta actividad finaliza en un 100%. (Inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que con el grupo de albañiles y ayudantes de seguimiento a la recuperación de volumen con piedra de embone y piedra en bola al núcleo del muro arriba de la quinta fila del segundo cuerpo escalonado en la fachada norte, a lo largo de 43.50m con una altura de 0.55m, por 1.30m de fondo. Esta actividad finaliza en un 100% (Inciso a, b y c)
3. Se asesoró al encargado de dibujo del grupo de dibujo José Aldana Núñez, para que coordinara con los dibujantes Gonzalo Sánchez y Orval Darwin Och García para que diera seguimiento al registro grafico de Planta, Elevación y cortes así como los perfiles de los estratos de los pozos No. 78 ubicado en la fachada este


del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b y c)

4. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que Los albañiles con sus ayudantes prepararan 2 piletas de mezcla cada semana con 50 carretadas de tierra colada agregándole la misma proporción de cubetas de 5 galones de cal hidratada añejada por 15 días, haciendo una proporción de (1 carretada de tierra X 1 cubeta de cal) Batiendo un total de 400 carretadas de mezcla. Esta actividad finaliza en un 100% (Inciso a, b y c)
5. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que los albañiles con sus ayudantes pongan a hidratar 60 sacos de cal de 44 lib. en una pileta con 32 cubetas de 5 galones de agua en una pileta de 4.00 X 4.00 X 0.60m de profundidad, por 15 días para que se añeje y se pueda usar en el batido de la mezcla. Esta actividad finalizó en un 100%. (Inciso a, b y c)
6. Se asesoró al encargado de grupo Reyes Murcia Pérez para que coordine con el encargado de la Unidad de Transporte José Alberto Burgos Moreno el traslado de agua 4 días al mes, hacia las piletas, toneles y tinaco ubicados en el patio norte de la Plaza Oeste. Esta actividad se lleva a cabo los días jueves de cada semana. (Inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 1112-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b y c)

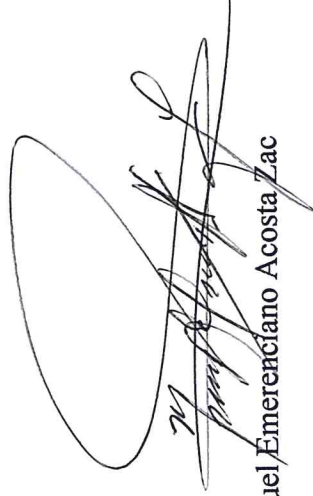

Miguel Emerenciano Acosta Zac



Vo. Bo



Ing. Dimas Gildardo
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural