

Guatemala, 29 de noviembre de 2019
Informe No. 11-2019

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales No. 724 - 2019 y Acuerdo Ministerial No. 8 - 2019. Correspondiente al mes de noviembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie No. AE40F19C. No. DTE:4093463982.**

Actividades Realizadas:


1. Análisis cerámico de la temporada 2015.
2. Preparación de mezcla.
3. Corte de piedra en block.
4. Preparación artesanal de sillares de punta y lateral.
5. Alineación del segundo cuerpo de sustentación en las fachada este y oeste.
6. Seguimiento Restauración fachada este.
7. Seguimiento Restauración fachada oeste.

Resultados Obtenidos

1. Se asesoró a los señores Elías Castillo Pineda y Douglas Yovani Meléndez Cabrera, personal del Centro de Conservación e Investigaciones de Tikal (CCIT) dar seguimiento a la clasificación de la cerámica recuperada durante la Temporada 2015, consiste en determinar los tipos de cerámica: esfera y fase cerámica a que pertenecen, así como a los períodos que corresponden y formas de vasijas. esta actividad no finaliza. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
2. Se asesoró al encargado de grupo de trabajo don Francisco Cortez Zac encargado de grupo para en conjunto con los albañiles y ayudantes elaboren 2 piletas de 4.00 X 4.00 X 0.60 haciendo un total de 19.20m³ con proporción de 3 a 1 (3 carretadas de tierra blanca caliza X 1 saco de cal de 44 lbs, Horcalsa, utilizando cal ya hidratada lista para la mezcla y utilizarse en la restauración; integración, reintegración de sillares, nuevos u originales y embonado. Esta actividad no finaliza. (Inciso. a, b, c, d, e, y f)
3. Se asesoró al encargado de grupo de trabajo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, continúen con el corte de piedras en block, partiendo 30 piedras y produciendo 60 bloques para la preparación de sillares nuevos de forma artesanal de punta y laterales, utilizados en los 2 frentes de trabajo, fachada este y oeste, así como el traslado de piedra laja para embono en la parte superior del segundo cuerpo de sustentación. Esta actividad no finaliza. (Inciso. a, b, c, d, e, y f)

4. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac encargado de grupo para que en conjunto con los albañiles y ayudantes den seguimiento a la preparación artesanal de 60 sillares; 30 sillares laterales con medidas tomadas in situ de 0.60 X 0.20 X 0.30 de alto y 30 sillares laterales de 0.50 X 0.20 X 0.30 de alto respectivamente, para la restauración de las fachadas este y oeste en el segundo cuerpo de sustentación. Esta actividad no finaliza. (Inciso. a, b, c, d, e, y f)
5. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac encargado de grupo para que en conjunto con los albañiles y ayudantes con el grupo de topografía para la alineación del segundo cuerpo de sustentación en las fachadas este y oeste, colocando hilos de con eje norte-sur y la altura de cada cuerpo en ambos lados. Así mismo el grosor de piso que deben llevar de 0.08m formando el andén de cada uno. (Inciso. a, b, c, d, e, y f)
6. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, dar seguimiento a la integración de sillares de punta y laterales en la primera fila A, así como el embonado retrancado 0.10m formando el núcleo del segundo cuerpo de sustentación en la fachada este del palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad no finaliza. (Inciso a, b, c, d, e, y f)
7. Se asesoró a don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, den seguimiento a la integración y reintegración de sillares de punta y laterales en la primera fila A del segundo cuerpo de sustentación de la fachada oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad no finaliza. (Inciso a, b, c, d, e, y f)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 724-2019 y Acuerdo Ministerial No. 8-2019, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b, c, d, e y f)

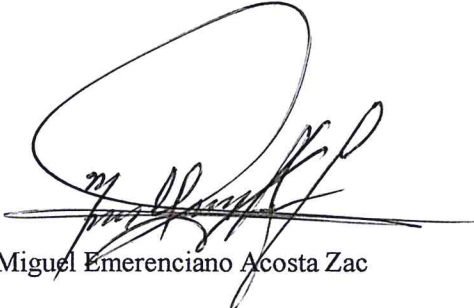

Miguel Emerenciano Acosta Zac



Vo. B. **TOMAS BIZARRO**
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL